

# Réchauffe fûts 25 et 200 litres

Bâche chauffante souple spécialement conçue pour réchauffer, maintenir à température et/ou mettre hors-gel le contenu de fûts. Une face bleue « froide » et une face rouge chauffante.



## ⚡ CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable en intérieur et extérieur
- Température homogène
- Déperditions de chaleur limitées : calorifugeage sur toute la hauteur
- Installation rapide par Sandows et œillets inox
- Adéquate à l'utilisation en agroalimentaire et pharmacie.

## ⚡ UTILISATION :

- Température de consigne réglable de +10° à 70° ou 90°C
- Température de stockage maxi bâche hors tension : +80°C

## ⚡ SPÉCIFICATIONS

- Garantie 2 ans
- Entièrement soudées : IP54<sup>(1)</sup>
- Sécurité électrique : appareil classe I<sup>(2)</sup>
- Non feu : M2<sup>(3)</sup>
- Fabrication Française

### Détail d'attache rapide



Oeillets inox



Ouvert



Fermé



## A SAVOIR

- (1) Norme IP54 = Norme garantissant l'imperméabilité à l'eau et l'étanchéité à la poussière.
- (2) Appareil classe I = l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle.
- (3) Classification européenne de réaction au feu : M2.



# Réchauffe fûts 25 et 200 litres




MODELE	RÉCHAUFFE FÛT 25L 270W	RÉCHAUFFE FÛT 200L 970W
Application	Mise hors gel + Maintient à température + chauffe	Mise hors gel + Maintient à température + chauffe
Puissance nominale	270 W	970W
Thermostat	+10°C à 90°C	+10°C à 90°C
Dimensions	420 x 1060mm	850 x 1900 mm
Tension standard	230 V	230V
Couvercle calorifugé	En option	En option
Câble d'alimentation	2m	2 m



**Contactez-nous !**

Spécialisés dans la fabrication de bâches sur mesure, contactez nous au **01 34 91 04 03**, nous vous étudierons votre besoin et vous ferons un devis.

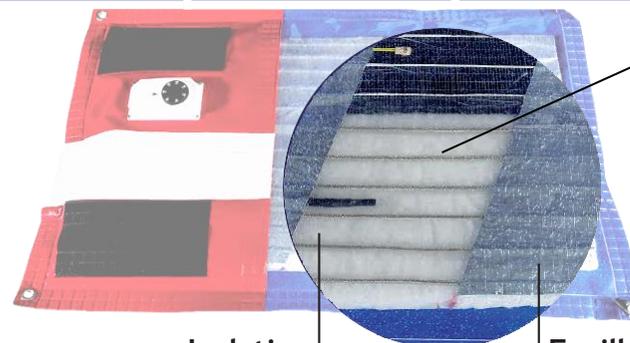

Cordons chauffants

Isolation

Feuille d'aluminium

Photos non contractuelles

Création : pauline.lebeau@gmail.com  
<http://pops.ultra-book.com/>

**3a**  
telec

6 rue de la Vallée Yart  
78640 Saint-Germain-de-la-Grange  
01 34 91 04 03 / [commercial@3atelec.fr](mailto:commercial@3atelec.fr)